


CCS-40-1

FICHE TECHNIQUE / SPEC SHEET

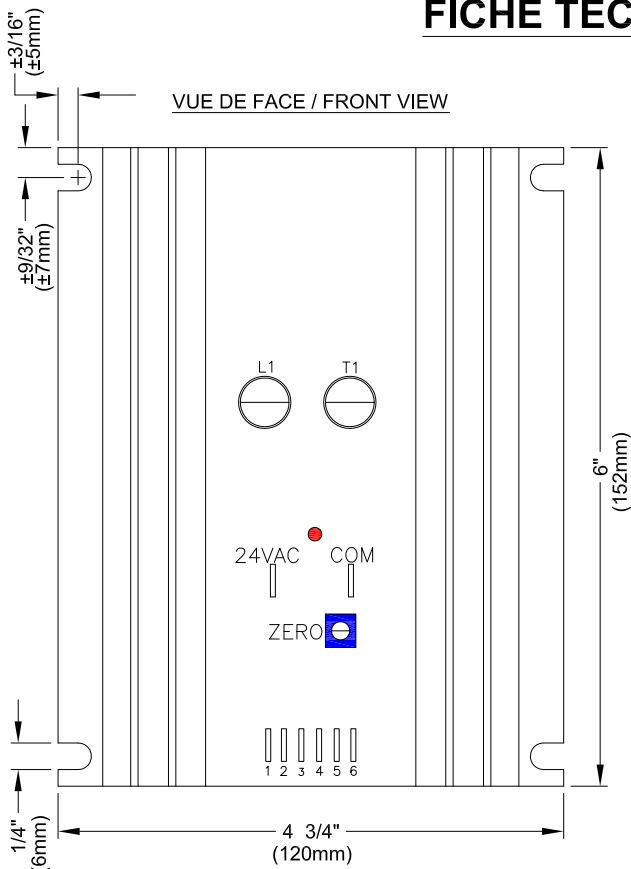

SPECIFICATIONS:


MODULE DE PUISSANCE / POWER MODULE : TYPE SCR
RADIATEUR / HEATSINK : TYPE MS-15170
ALIMENTATION REQUISE / REQUIRED SUPPLY : 24VAC
SIGNAL DE CONTRÔLE / CONTROL SIGNAL : 0-5Vdc, 0-10Vdc,
 0-135 ohms & 4-20mA

MODÈLE / MODEL : CCS-40-1
COURANT / AMPERAGE : 40A
VOLTAGE : 48 - 600VAC, 1 PHASE, 50-60 Hz
OPÉRATION PAR PASSAGE À ZÉRO / ZERO-CROSS OPERATION




L1 = LIGNE / LINE
 T1 = CHARGE / LOAD

VUE DE CÔTÉ / SIDE VIEW

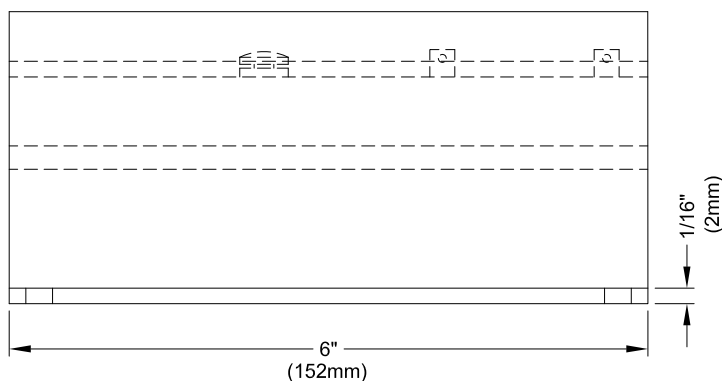

VUE DU BAS / BOTTOM VIEW

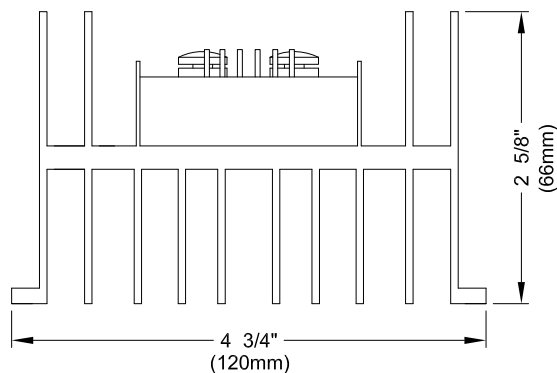

Configuration du signal de contrôle / Control signal configuration			
SIGNAL 0-5Vdc	SIGNAL 0-10Vdc	SIGNAL 4@20mA	SIGNAL 0-135 ohms

CRISTAL

2025 LAVOISIER #135
 QUEBEC, QC, CANADA
 G1N 4L6
 TEL: 1-800-681-9590
 FAX: 1-418-681-7393
www.cristalcontrols.com



C US
 CAN/CSA-C22.2 NO. 14-M95
 -APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE COMMANDE
 UL Std No. 508
 -INDUSTRIAL CONTROL EQUIPMENT

- PROPOSITION
- APPROBATION
- INFORMATION

Préparé par: LT, Vérifié par: PC

DESSIN / DRAWING :

CCS-40-1

DATE :

MARS 2012